Liberia, Guanacaste. 15 de octubre de 2026.

COMISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LIBERIA.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.

REF.: OBSERVACIÓN TÉCNICA A LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) LIBERIA 2026.

ASUNTO: Inclusión en el POT de nueva ruta vehicular Par Vial (San Miguel – Calle 5/ Av. 4), estudios de viabilidad, descarte de alternativas con impacto ambiental, y directrices para la conservación técnica especializada del Puente El Real.

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente la siguiente observación técnica al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Liberia 2026, la cual contiene el análisis de viabilidad para solucionar el aislamiento de los residentes del sector sur del cantón (cuya población real, según los últimos datos disponibles, asciende a un **máximo de 20,000 personas**):

I. HECHOS Y ANTECEDENTES TÉCNICOS: LA CRISIS DEL PUENTE EL REAL

1. **Reincidencia y Gestión de la Infraestructura:** El Puente El Real se encuentra clausurado desde el **27 de mayo de 2026** por la Orden Sanitaria N.º MS-DRRSCHDARL-OS-003-2026 dictada por el Ministerio de Salud, debido a la contaminación sónica generada por la falta de fijación de las piezas de madera.

2. **Inacción Municipal y Caos Vial:** Transcurridos cuatro años desde una alerta sanitaria previa (2022), la Municipalidad de Liberia no ha implementado una solución técnica definitiva para resolver el ruido de los travesaños. Este cierre agrava severamente el colapso vial en el sector sur.


3. **Ausencia de Necesidad de Demolición o Desafectación:** La contaminación sónica originada por el desacople del piso de madera respecto a la estructura metálica es un problema estrictamente de mantenimiento, no de falla estructural. La vía procedente es la contratación de **servicios profesionales especializados** para diseñar la solidarización de los travesaños y el rodaje de madera con la estructura metálica, no la demolición del patrimonio.

4. **Inviabilidad Vial de Calle El Real:** Intentar ensanchar el paso patrimonial para habilitar tráfico pesado y doble vía por la Calle El Real es inviable. La vibración destruiría el conjunto arquitectónico de casas de adobe y bahareque que caracterizan la entrada histórica de Liberia.

II. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE INTERCONEXIÓN SUR

Con el objetivo de aportar soluciones reales, se realizó un análisis técnico de posibles trazos viales para sustituir el flujo vehicular que recae sobre el puente histórico, obteniendo los siguientes resultados:

- **Alternativa 1 (Descartada): Prolongación de Calle 6 (Hacia el Este).** Proyectar un nuevo puente alineado con la prolongación de la Calle 6 (hacia la zona comercial/Mall) es **inviable**. Su alineación geométrica intercepta directamente con el Parque Ecológico. La apertura de un derecho de vía en este punto implicaría graves complicaciones ambientales ante SETENA, requeriría cambios de uso de suelo y procesos de desafectación de bienes demaniales, un problema jurídico igual o más complicado que la eliminación del Puente El Real.
- **Alternativa 2 (Descartada): Conexión directa a Calle 6 (Casco Histórico).** Construir un puente que desemboque exclusivamente en el inicio de la Calle 6 tampoco es viable. Trasladaría el volumen de 20,000 usuarios al "corazón" de la zona histórica y residencial antigua, colapsando vías sin la capacidad de diseño para fungir como arterias colectoras.
- **Alternativa 3 (Viable y Propuesta): Par Vial San Miguel de Avenida 4 (salida centro a sur) y Calle 5 (ingreso sur a centro).** Tras descartar las opciones previas, el análisis determina que la solución más viable, inmediata y de menor impacto es establecer un nuevo cruce sobre el río desde el sector de la Plaza Santa Lucía (zona de San Miguel) que empalme directamente con el tejido arterial consolidado del centro. Además, topográficamente esta zona permite enlazar de forma natural con la propuesta de vialidad que plantea la continuación de la calle de la Plaza Santa Lucía hasta salir al Barrio La Victoria, consolidando una verdadera red de desfogue sur-este. *(Ver croquis de análisis adjunto)*.

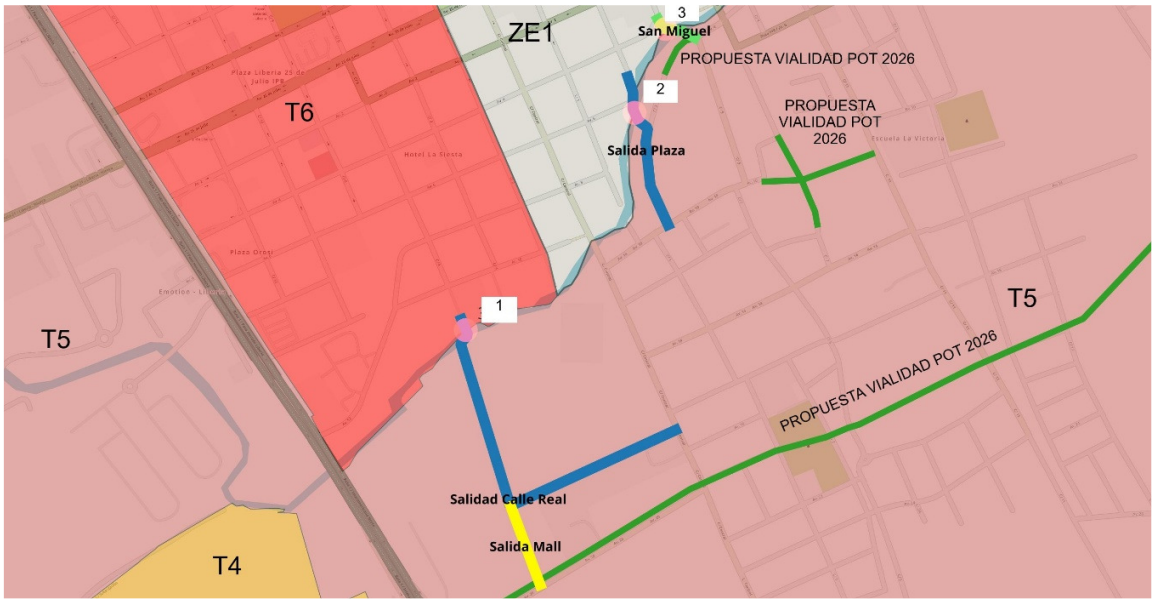

III. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN EL POT (PAR VIAL SAN MIGUEL)


Para implementar la Alternativa 3 de forma fluida y alineada con las directrices de movilidad urbana, solicito que el POT integre el siguiente diseño de "Par Vial" (circuitos de un solo sentido) para la distribución del tráfico en el sector de San Miguel:

1. **Vía de Entrada (Sur hacia el Centro):** El flujo vehicular proveniente del sector sur cruzará el nuevo puente propuesto sobre el río e **ingresará** al centro de Liberia transitando en **una sola vía** por **Calle 5** hasta desembocar a la **Avenida 2 (Francisco Mayorga Rivas)**, moviéndose en dirección este-oeste. Esta arteria principal posee el perfil adecuado para distribuir el tráfico hacia el casco urbano sin embotellamientos.

2. **Vía de Salida (Centro hacia el Sur):** Para el tráfico que requiera salir del centro hacia el sur (Plaza Santa Lucía), los vehículos circularán hacia el este por la **Avenida 4** en sentido único. Al llegar a la intersección, girarán a la derecha sobre la **Calle 3** (sentido norte-sur) para empalmar directamente con el nuevo puente propuesto. (Ver croquis)

3. **Gestión de la Plaza Santa Lucía y conexión a Barrio La Victoria:** El proyecto de conectividad a lo largo de la Plaza Santa Lucía (zona de aproximación al puente) debe prever la ampliación del derecho de vía. Se debe integrar la continuación de esta calle hasta desembocar en el Barrio La Victoria, según consta en propuestas de vialidad, creando un corredor articulado para el sur. (Ver croquis)

4. **Prohibición de Tráfico Pesado:** Todo el flujo vehicular de este nuevo Par Vial (Calle 3- Av. 4, Calle 5-Av. 2 y el nuevo puente propuesto) estará restringido a vehículos livianos, transporte público local y unidades de emergencia, (máximo 3.5 ton). El transporte de carga pesada debe ser excluido del centro y canalizado obligatoriamente a través de rutas de interconexión periférica (RN1 y RN21) como dicta normativa POT.

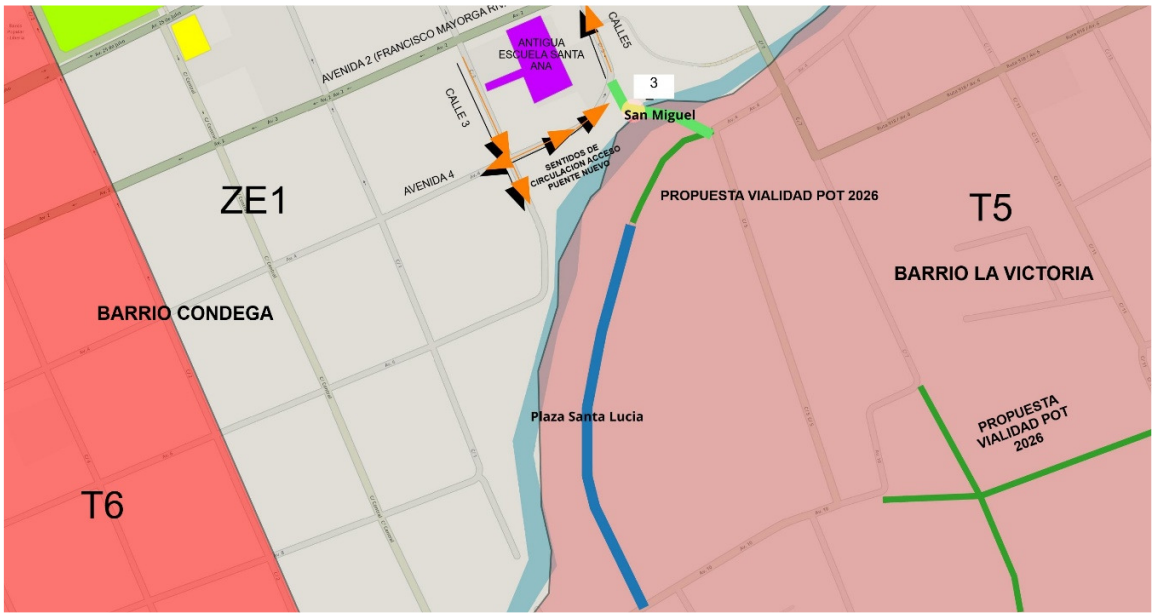

IV. PETITORIA CONCRETA

Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente a la Comisión del POT, a la Alcaldía y al Concejo Municipal:

- **PRIMERO:** Que en los mapas de "Vialidad y Movilidad" del POT 2026 se excluya cualquier intento de trazado vial para cruce vehicular que afecte el Parque Ecológico de Liberia (Prolongación Calle 6).
- **SEGUNDO:** Que se identifique, reserve y oficialice el Derecho de Vía (DV) necesario para la construcción de **un nuevo puente vehicular en el sector San Miguel / Plaza Santa Lucía**, bajo el esquema de circulación de "Par Vial" y la conexión con el Barrio La Victoria, tal y como se detalla en esta observación.
- **TERCERO:** Que se realicen y se incorporen al expediente los **estudios técnicos y de ubicación** correspondientes al sitio propuesto en el punto anterior. En caso de que la Municipalidad o los consultores del POT consideren que esta alternativa es inviable, **solicito formalmente que se me adjunten en la respuesta a esta gestión los estudios técnicos, topográficos, hidrológicos o viales que demuestren fehacientemente dicha inviabilidad.**
- **CUARTO:** Que el POT recomiende formalmente la **contratación de asesoría técnica especializada** en ingeniería de puentes para el diseño de fijación acústica (solidarización de travesaños y rodaje de madera) del Puente El Real, permitiendo su reapertura y catalogación definitiva en el POT como Zona de Control Histórico y Movilidad Pacificada.

Agradezco la incorporación de este documento y sus anexos gráficos al expediente oficial del POT 2026.

Notificaciones: Señalo el correo electrónico oasotob@gmail.com para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Liberia, Guanacaste

Firmado digitalmente (Gaudi móvil)